# PROJETO ESQUEMÁTICO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA

## SITUAÇÃO GENÉRICA

## VISTA EM CORTE

## SEM ESCALA

Sistema texsa de Impermeabilização

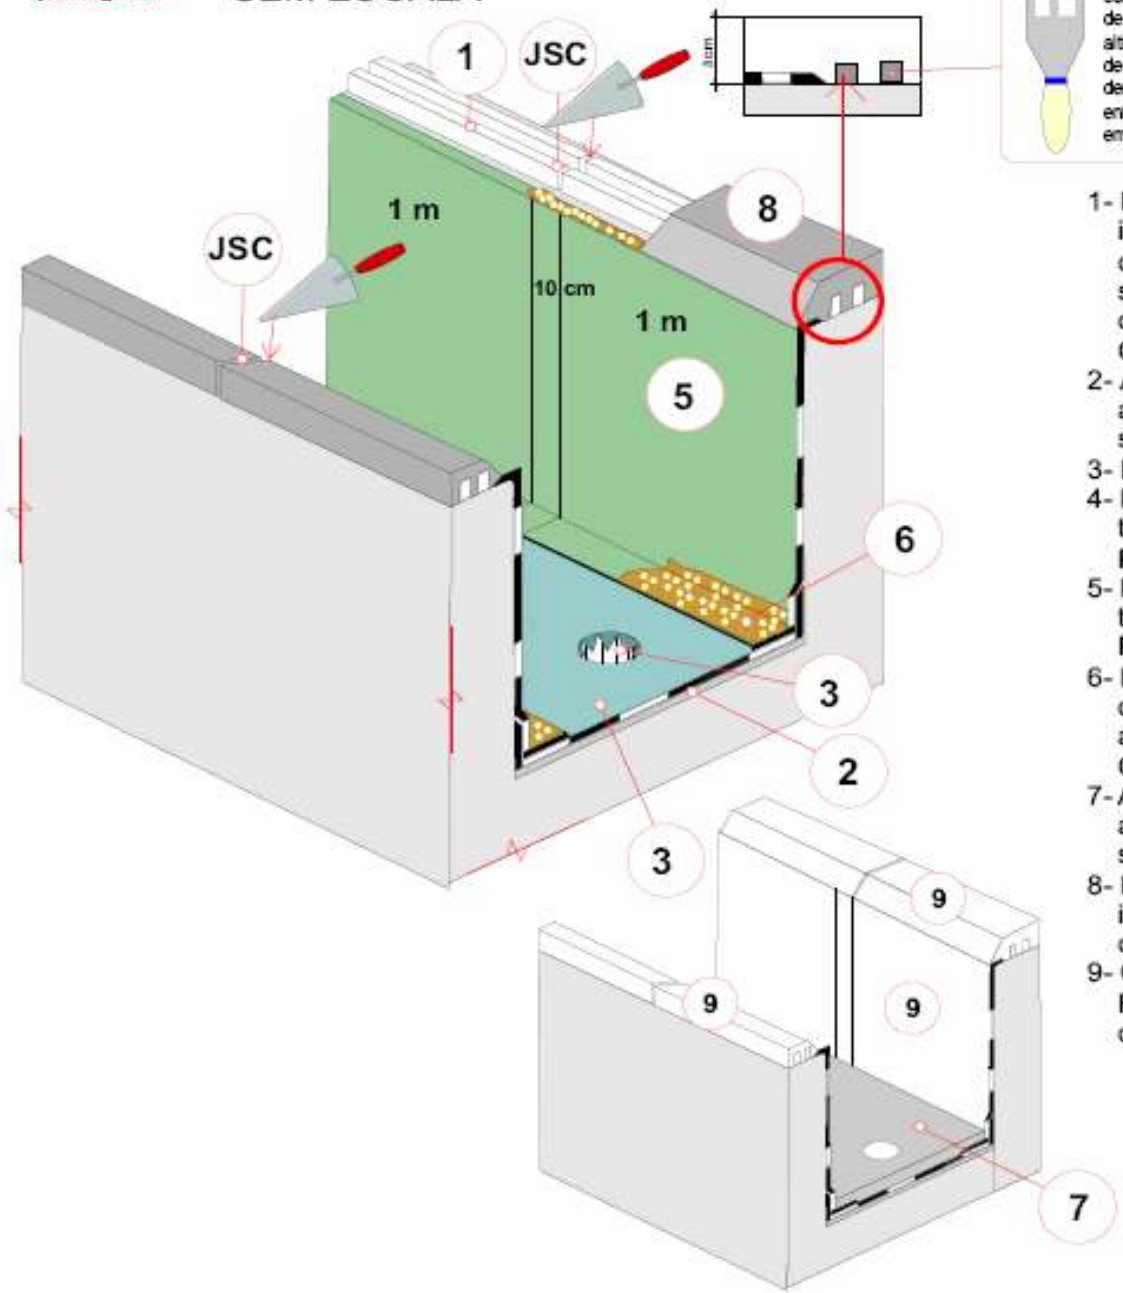

1- Estrias de **DIPLAS EXTRA FORTE**, barreira do perímetro da impermeabilização, com junta (**JSC**) separadora da condutância térmica. O corte, para formar a junta, deve ser feito nas estrias e na argamassa (**R-MORTER**) com a colher de pedreiro ou desempenadeira de chapa.
Obs.: Corte de 1 m em 1 m

2- Argamassa inorgânica de regularização e caimento - cimento e areia - traço 1:5 aditivado com 50 ml do aditivo **MORTER CB** por saco de cimento

3- Ralo - utilizar a manta **MORTER PLAS NS. 3 mm auto-adesiva**

4- Manta **MORTER PLAS NS 3 mm auto-adesiva**, totalmente aderida à base com o uso do adesivo asfáltico **PLASTIPEGANTE**

5- Manta **MORTER PLAS Alumínio 3 mm auto-adesiva**, totalmente aderida à base com o uso do adesivo asfáltico **PLASTIPEGANTE**

6- Pintura sobre o alumínio - com **PLASTIPEGANTE** e espargimento de areia grossa seca sobre o plastipegante ainda úmido- trecho receptor da argamassa de Proteção mecânica (item 7) e da argamassa mordente (item 8).
Objetivo: neutralizar a alcalinidade do cimento sobre o alumínio

7- Argamassa inorgânica de proteção mecânica - cimento e areia - traço 1:4 aditivado com 50 ml do aditivo **MORTER CB** por saco de cimento - e=3cm

8- **R-MORTER** - Mordente da imp. - argamassa industrializada, impermeável, com poder de grauteamento e resistência compatível com a do concreto

9- Opcional - Pintura final , sobre todo o conjunto, com **TEXTON L 9000**
Finalidade: Refletir os raios solares incidentes e reduzir a carga térmica sobre os materiais


**Departamento técnico**
tel.: (21) 2671-8327
Fax: (21) 2771-4503
www.texsa.com.br
texsa@texsa.com.br