


4- Pintura com PLASTIPEGANTE, em seguida "granular" com areia grossa seca sobre a pintura ainda úmida. Obs.: Proteção contra a alcalinidade do cimento e superfície rugosa, tipo chapisco, para ancoragem da argamassa (item 6)

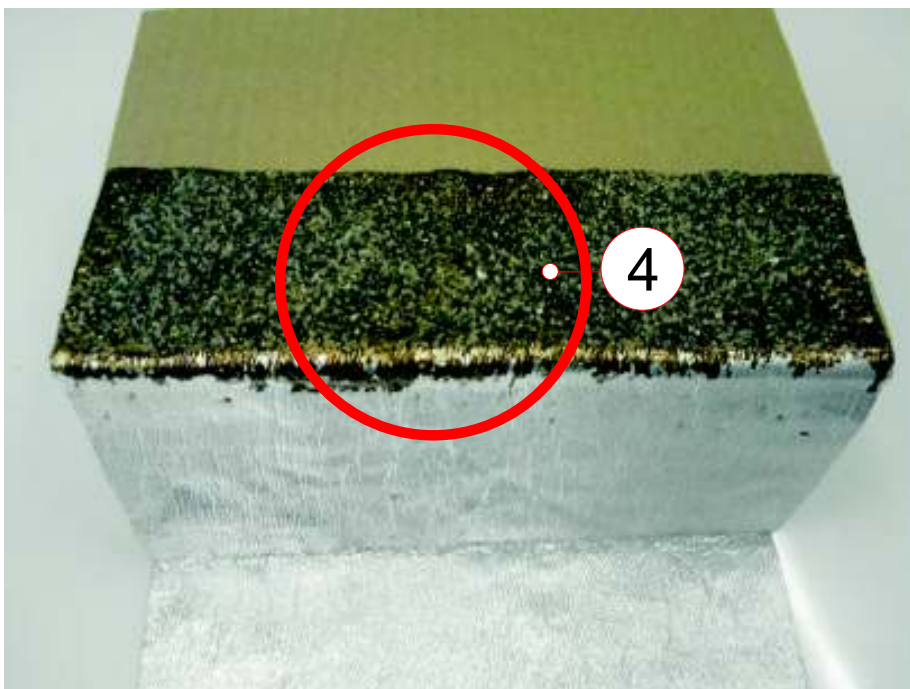

Departamento técnico

tel.: (21) 2671-8327

Fax: (21) 2771-4503

www.texsa.com.br

texsa@texsa.com.br